
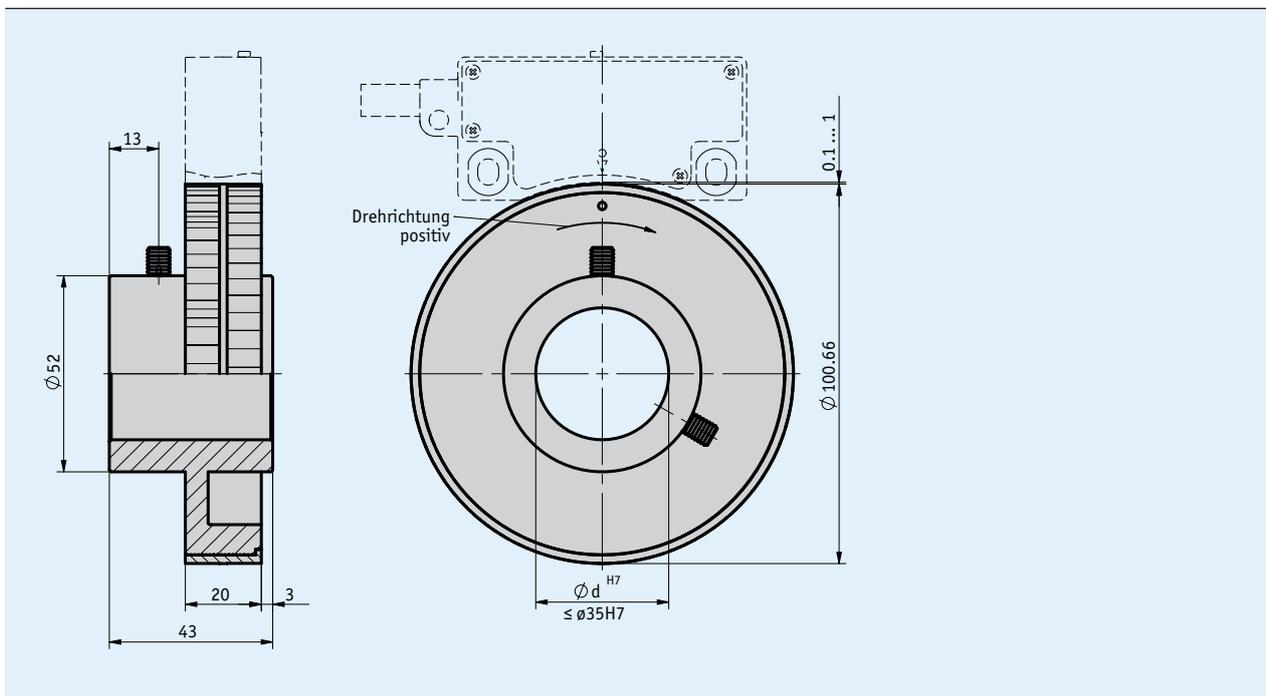


### Profil

- einfache Hohlwellenmontage
- Außendurchmesser 100.66 mm

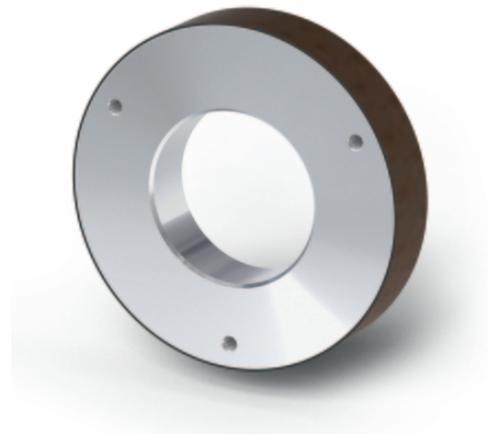

### Mechanische Daten

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Flansch	Aluminium	
Drehzahl	≤ 6000 min <sup>-1</sup>	

### Systemdaten

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Polllänge	5 mm	Polzahl 64
Systemgenauigkeit	± 0.1°	bei T <sub>U</sub> = 20 °C, bei Rundlauffehler von 50 µm
Messbereich	360°	

### Umgebungsbedingungen

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C	
Lagertemperatur	-20 ... 80 °C	
relative Luftfeuchtigkeit	100 %	Betauung zulässig

## Bestellung

### Bestelltabelle

Merkmal	Bestelldaten	Spezifikation	Ergänzung
Bohrung/Durchmesser	20	ø20 mm andere auf Anfrage	

### Bestellschlüssel

MRAC506 -

Lieferumfang: MRAC506