


Profil

- einfache händische Einstellung der Baudrate und Bus-Adresse über Drehschalter
- keine speziellen Tools oder Programmierkenntnisse notwendig
- einfache Inbetriebnahme
- steigert die Servicefreundlichkeit im Betrieb

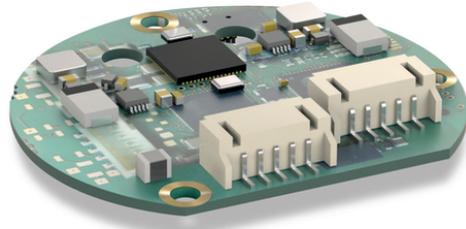

Elektrische Daten

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Adresse	1 ... 127	Node-ID über 2 Drehschalter einstellbar
Baudrate	20 kBit/s	Baudrate über 1 Drehschalter einstellbar
	50 kBit/s	
	125 kBit/s	
	250 kBit/s	
	500 kBit/s	
	800 kBit/s	
	1 MBit/s	

Zubehör finden Sie:

Absolutwertgeber WH5800M
Absolutwertgeber WH58MR
Absolutwertgeber WV5800M
Absolutwertgeber WV58MR

www.siko-global.com
www.siko-global.com
www.siko-global.com
www.siko-global.com