



Profil

- vorkonfektionierter Kabelanschluss
- Kabellängen bis 20 m
- Anschlusstechnik M16, 3-polig

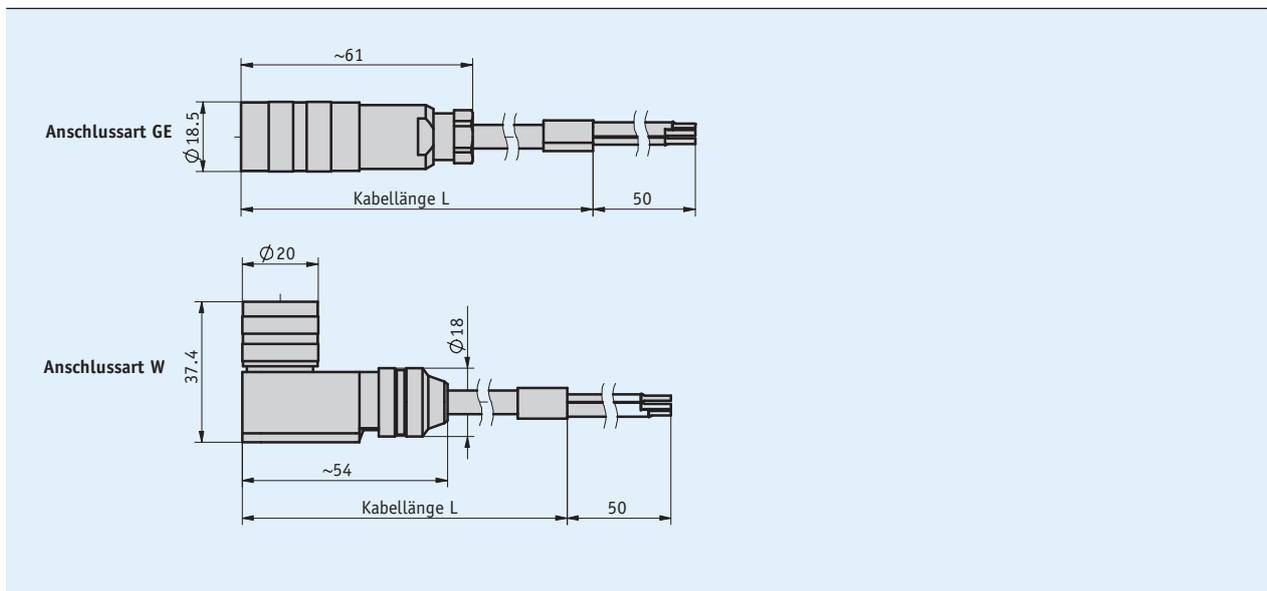

Bei steigender Kabellänge ist mit Spannungsfall zu rechnen. Dies ist bei der elektrischen Auslegung zu berücksichtigen

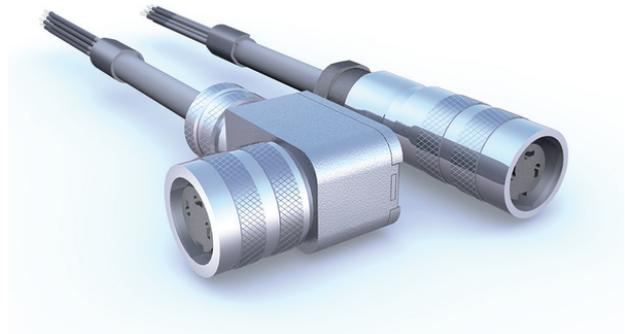

Mechanische Daten

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Kabelmantel	PVC	2x 0.75 mm ² , ø6.3 mm

Umgebungsbedingungen

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Umgebungstemperatur	-30 ... 80 °C	

Anschlussbelegung

- KV02S0

Kabelnummer	PIN
1 (schwarz)	1
	2
2 (schwarz)	3

Bestellung

Bestelltabelle

Merkmal	Bestelldaten	Spezifikation	Ergänzung
Anschlussart	GE	gerader Stecker	
	W	Winkelstecker	
Kabellänge	...	01.0 ... 20.0 m, in 1 m Schritten	

Bestellschlüssel

KV02S0 - -

Lieferumfang: KV02S0