
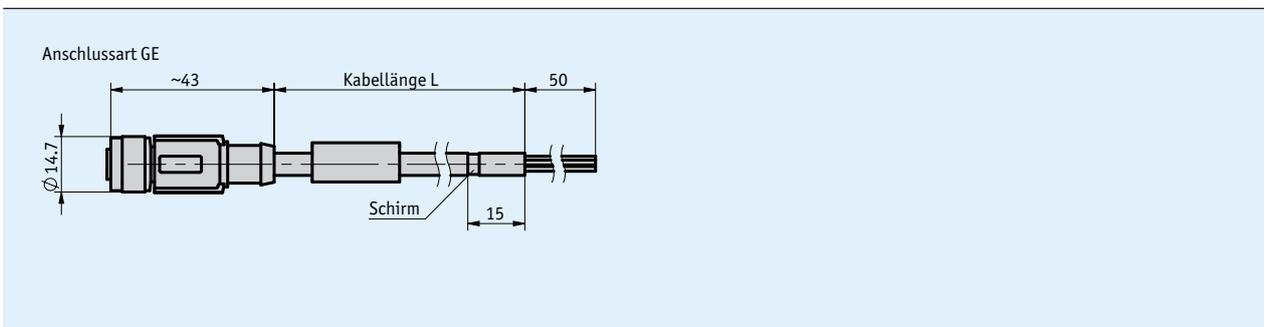


### Profil

- vorkonfektionierter Kabelanschluss
- Kabellänge 3 m
- Anschlusstechnik M12 (A-kodiert), 5-polig

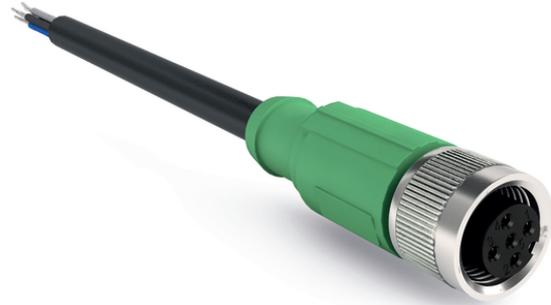

### Mechanische Daten

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Kabelmantel	PUR schleppkettentauglich	ø5.9 ±0.2 mm, 5x 0.34 mm <sup>2</sup> , geschirmt
Biegeradius Kabel	59 mm	statisch/dynamisch

### Umgebungsbedingungen

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Umgebungstemperatur	-25 ... 80 °C	dynamisch
	-40 ... 80 °C	statisch

### Anschlussbelegung

- KV05S0

Kabelfarbe	PIN
braun	1
weiß	2
blau	3
schwarz	4
grau	5

### Bestellung

- Bestellschlüssel

KV05S0 - GE - 03.0

**Lieferumfang:** KV05S0